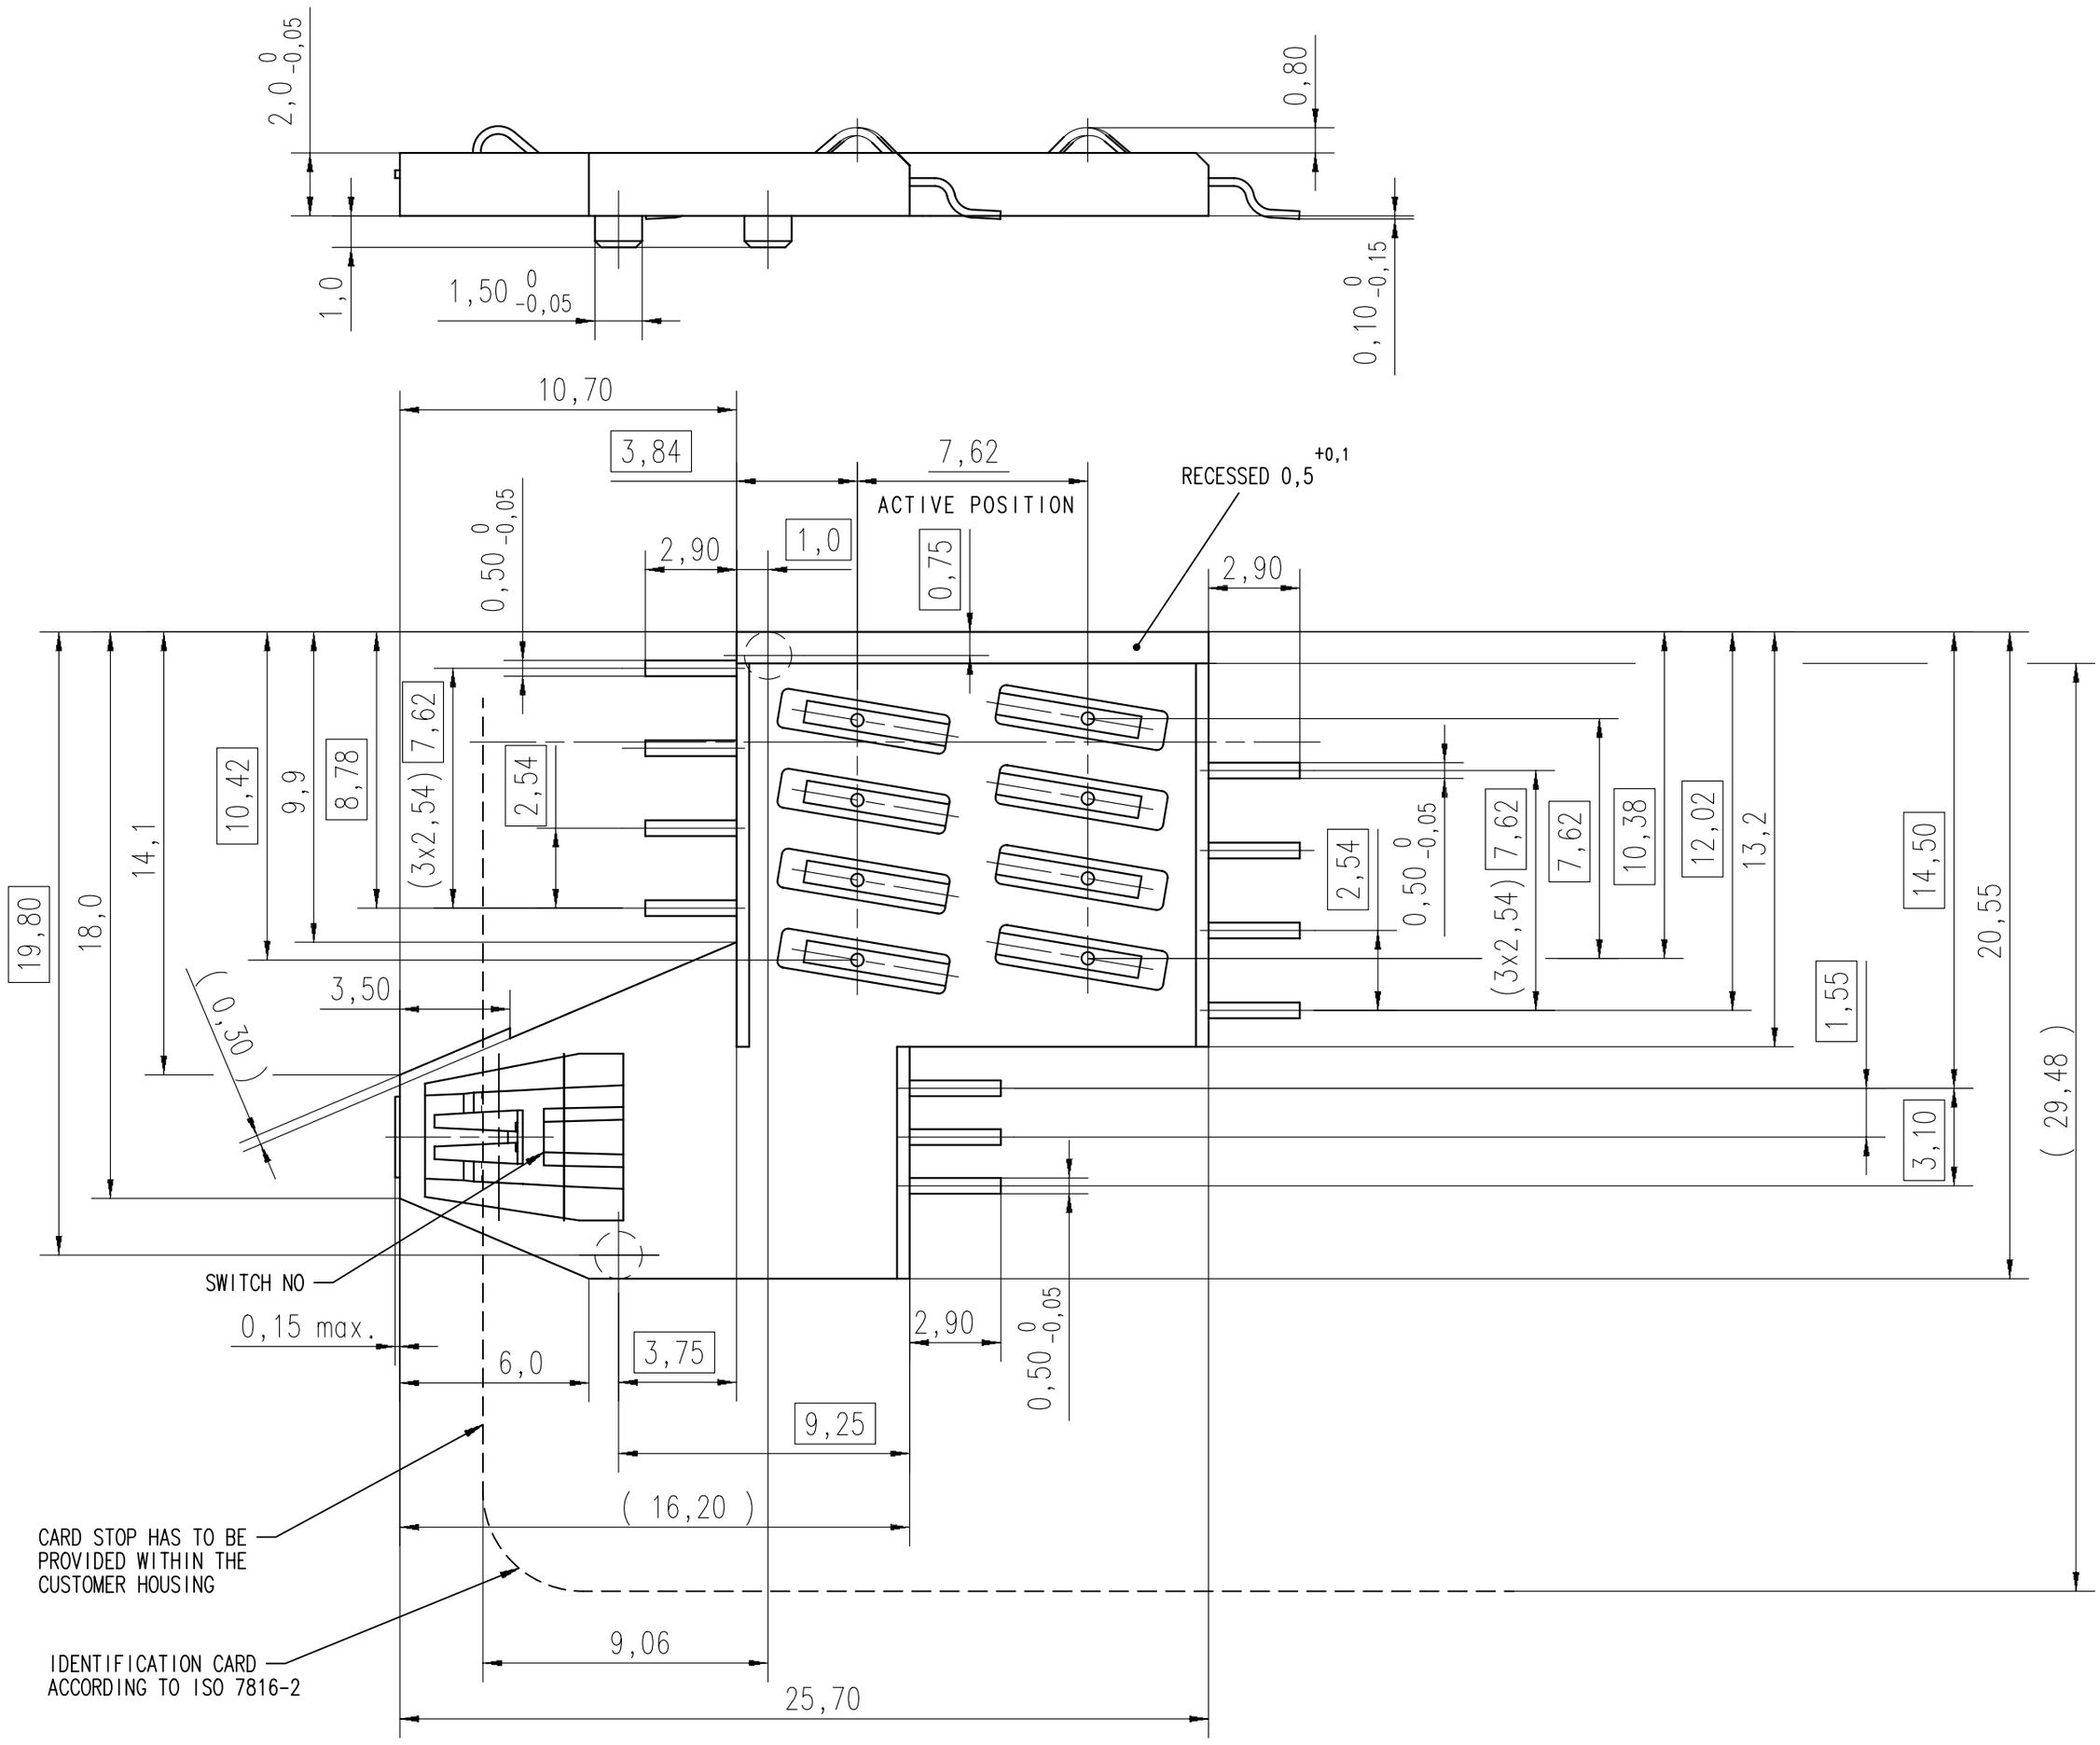
2,0 0 -0,05
0,80
1,0
1,50 0 -0,05
0,10 0 -0,15
10,70
3,84
7,62
ACTIVE POSITION
RECESSED 0,5 +0,1
0,50 0 -0,05
2,90
1,0
0,75
2,90
19,80
18,0
14,1
10,42
9,9
8,78
7,62
(3x2,54)
2,54
3,50
0,30
2,54
0,50 0 -0,05
7,62
(3x2,54)
7,62
10,38
12,02
13,2
14,50
20,55
1,55
3,10
(29,48)
SWITCH NO
0,15 max.
6,0
3,75
2,90
0,50 0 -0,05
9,25
(16,20)
CARD STOP HAS TO BE PROVIDED WITHIN THE CUSTOMER HOUSING
IDENTIFICATION CARD ACCORDING TO ISO 7816-2
9,06
25,70

PCB - LAYOUT

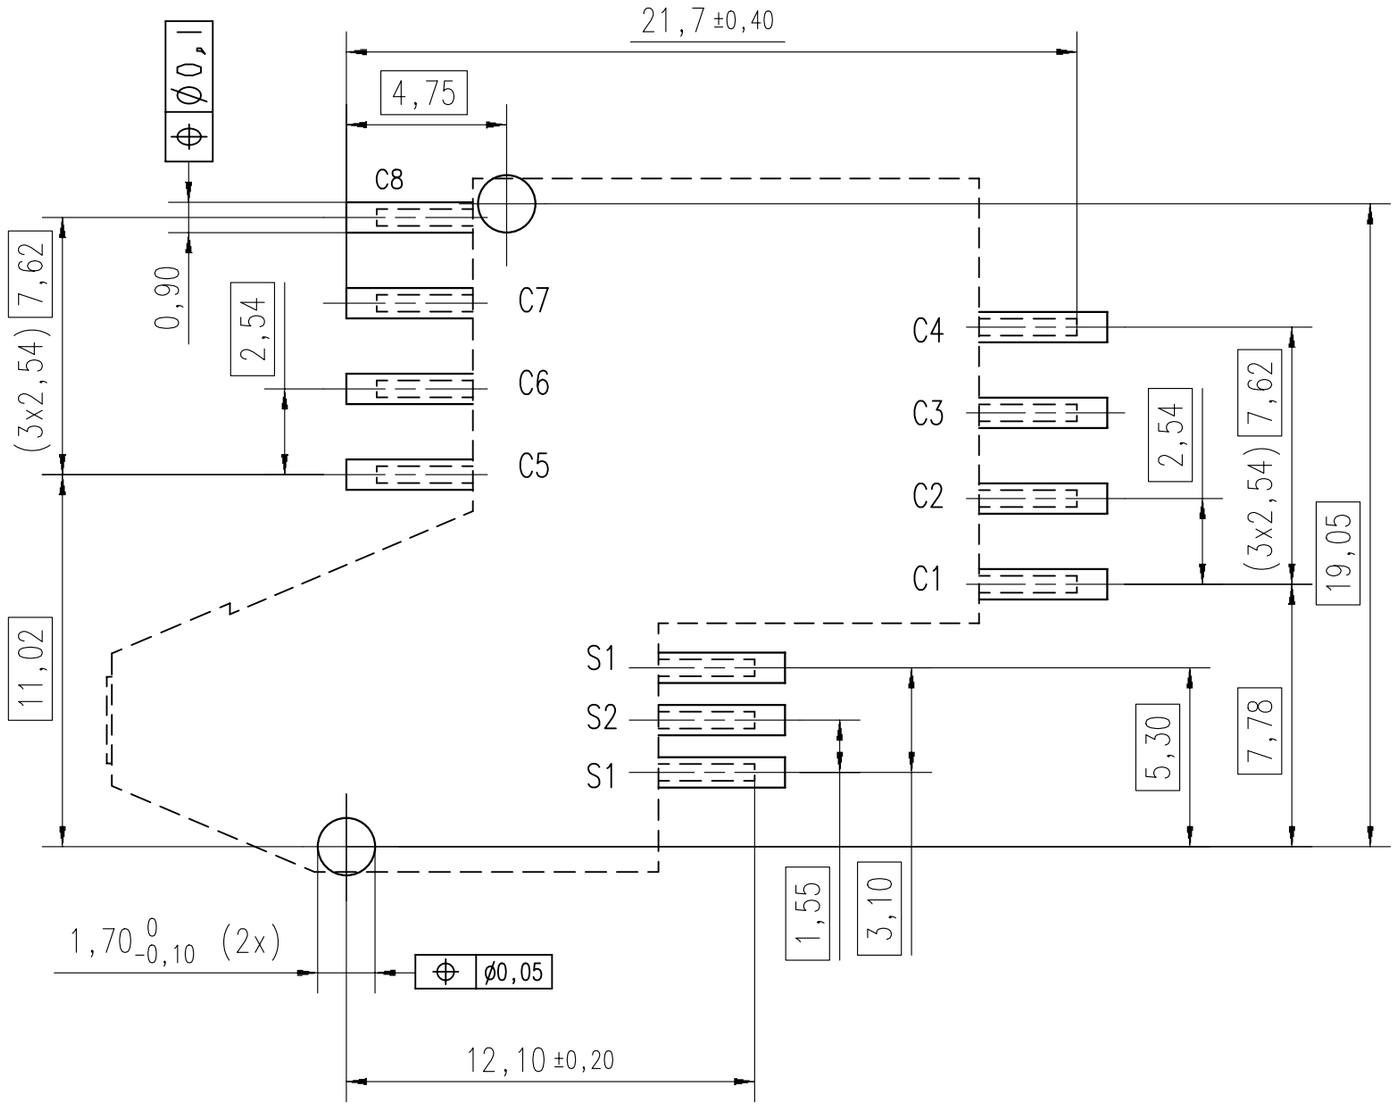
21,7 ±0,40
Ø0,1
4,75
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
S1
S2
S1
0,90
2,54
7,62
(3x2,54)
11,02
2,54
7,62
(3x2,54)
7,62
19,05
5,30
7,78
1,55
3,10
1,70 0 -0,10 (2x)
Ø0,05
12,10 ±0,20